ELMAK®

БАШЕННЫЙ КРАН С МАХОВОЙ СТРЕЛОЙ

EML5522-12

ELMAK®

EML5522-12

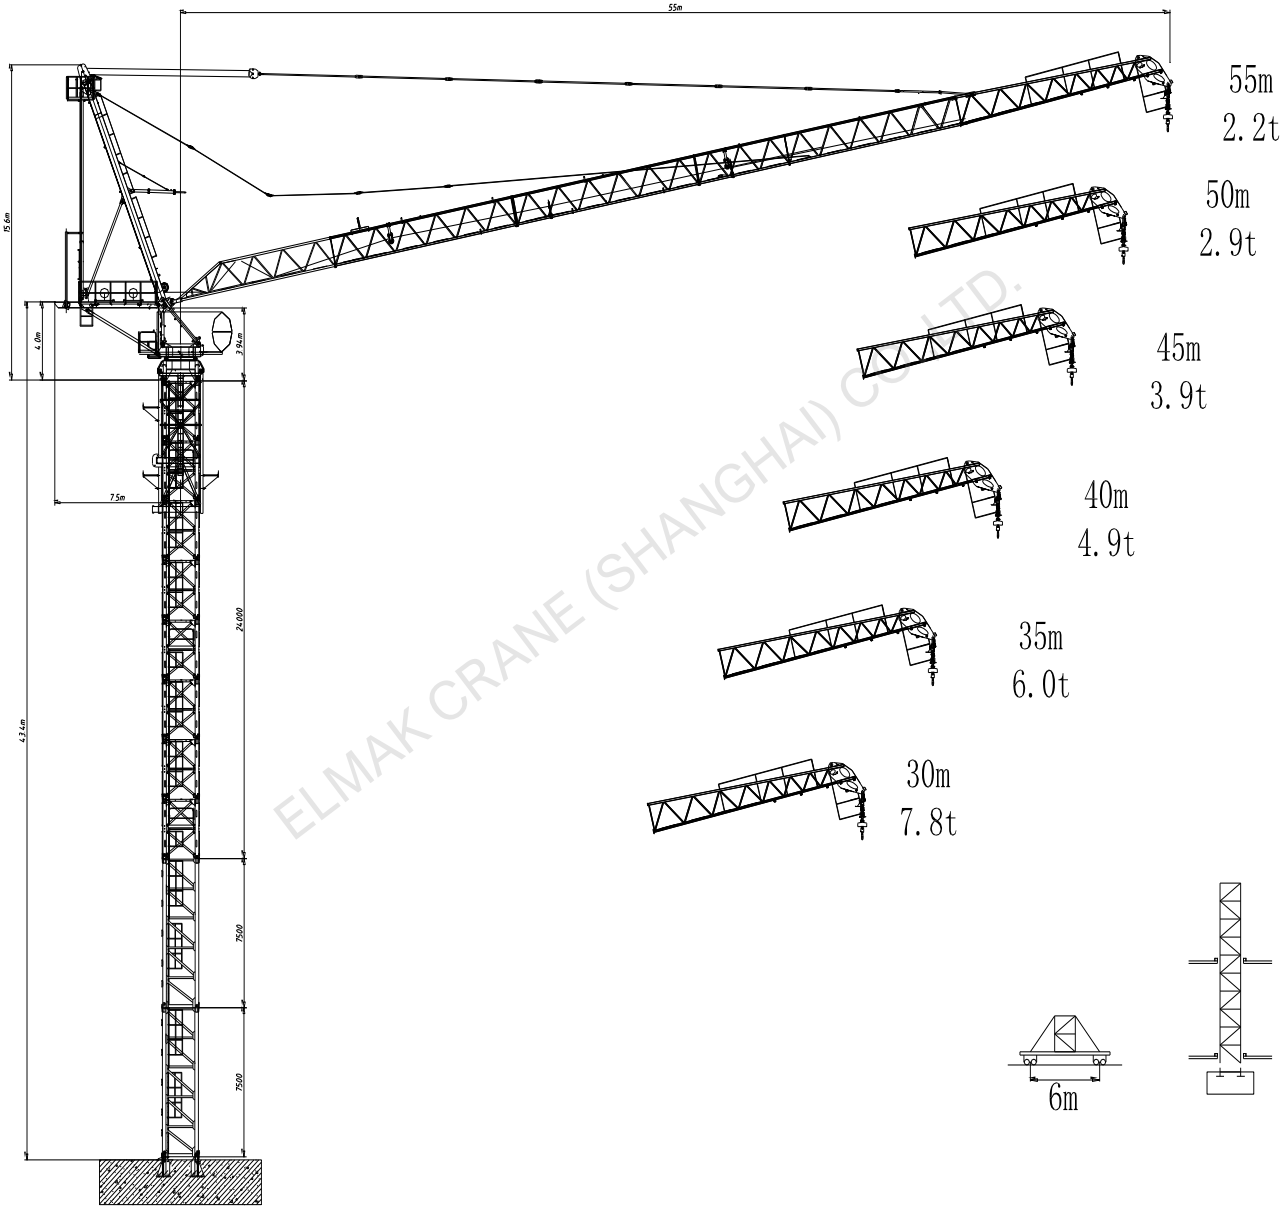

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Реакция опор мачты

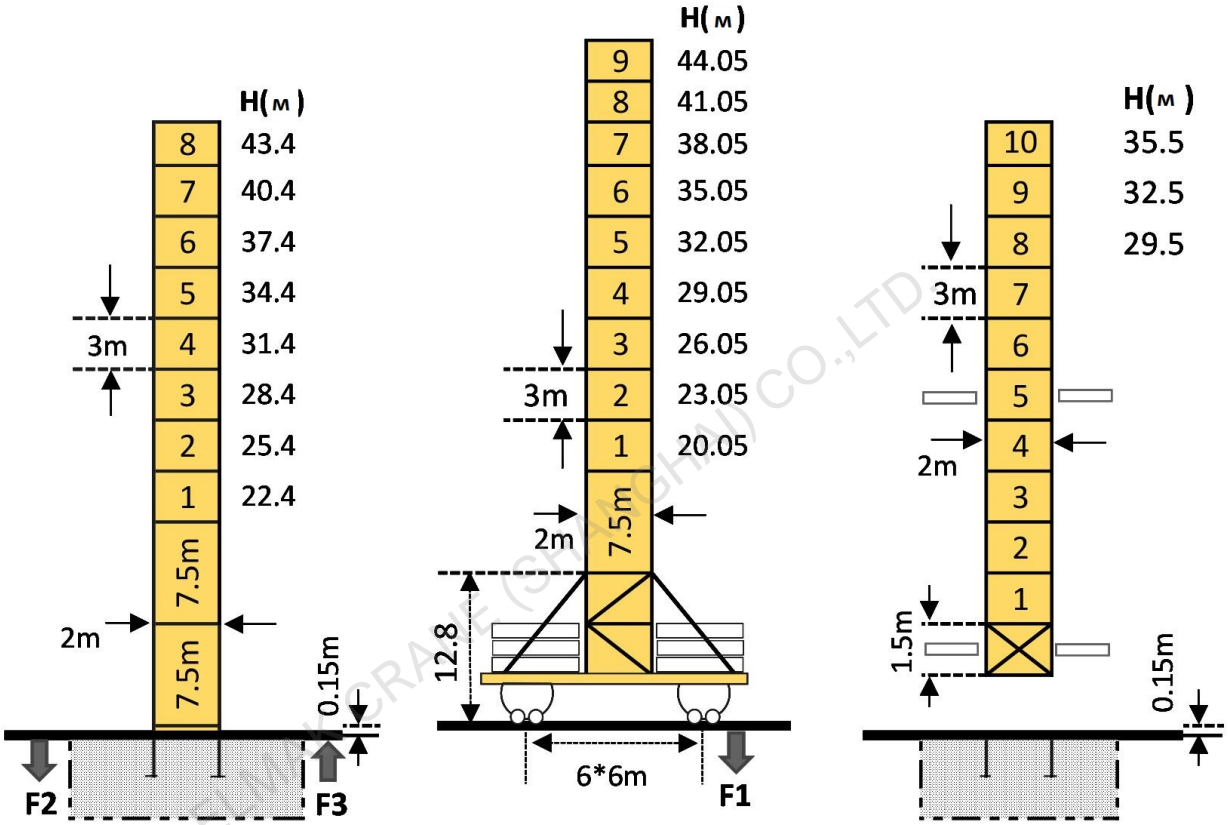

F2	151t	218t
F3	114t	182t
	56t	

F1	75.9t	106t
	64.5t	

Общий вес крана при свободностоящей высоте (противовес стрелы не включен)

В рабочем положении В нерабочем положении F Реакции

ELMK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Кривые нагрузки

55m

5.3	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	34.0	40.0	45.0	50.0	55.0	m
	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.50	3.50	2.80	2.20	t

50m

4.9	21.0	25.0	27.0	30.0	34.0	37.0	40.0	45.0	50.0	m
	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.20	4.50	3.60	2.90	t
	12.0	9.40	8.40	7.10	5.80	5.00	4.30	3.40	2.70	t

45m

4.4	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	40.0	45.0	m
	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.80	3.90	t
	12.0	9.70	8.40	7.40	6.70	5.80	4.60	3.70	t

40m

4.0	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	40.0	m
	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.90	t
	12.0	9.70	8.70	7.50	6.80	5.80	4.70	t

35m

3.5	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	m
	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	t
	12.0	9.80	8.80	7.60	6.90	6.00	t

30m

3.1	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	m
	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	t
	12.0	12.0	10.0	9.10	7.80	t

Опорные крепления

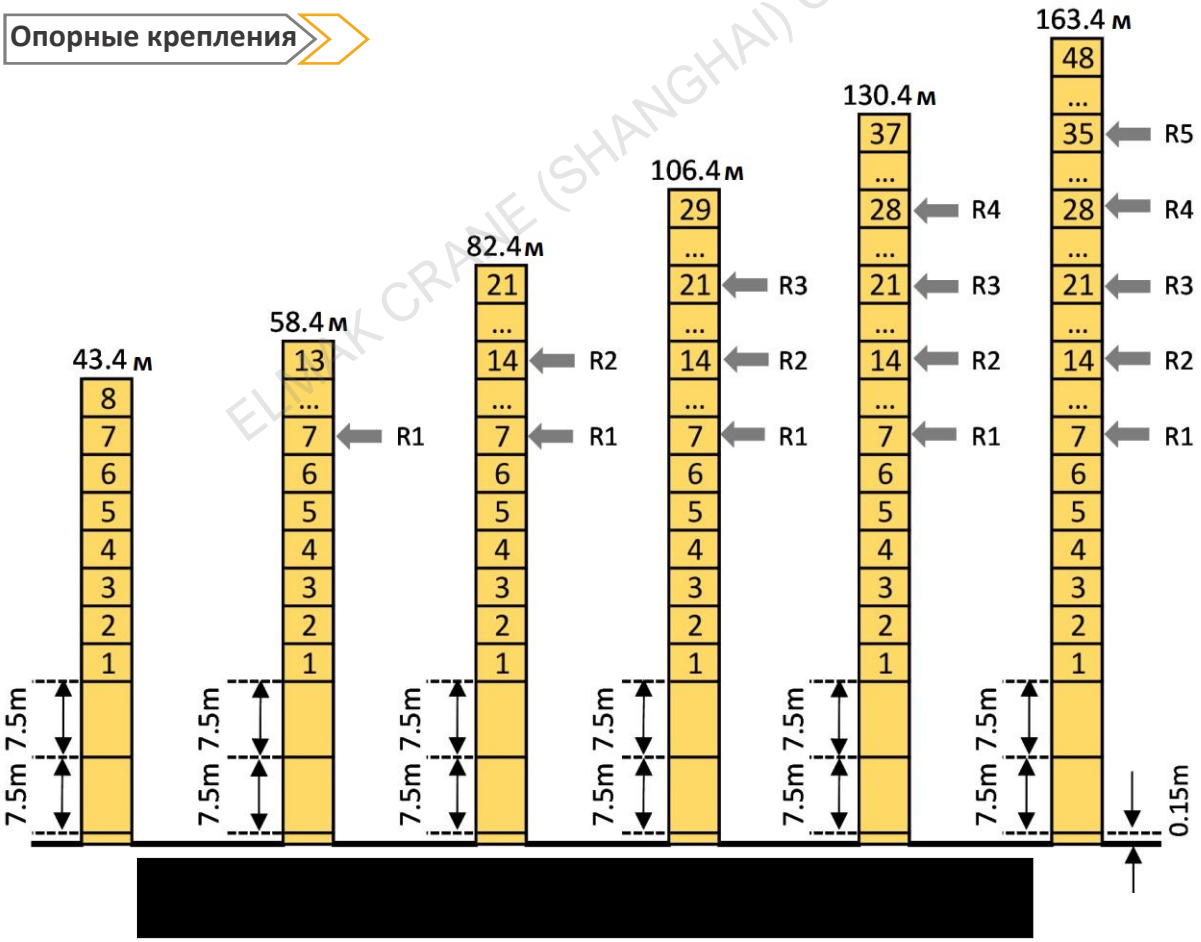

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Маховая стрела

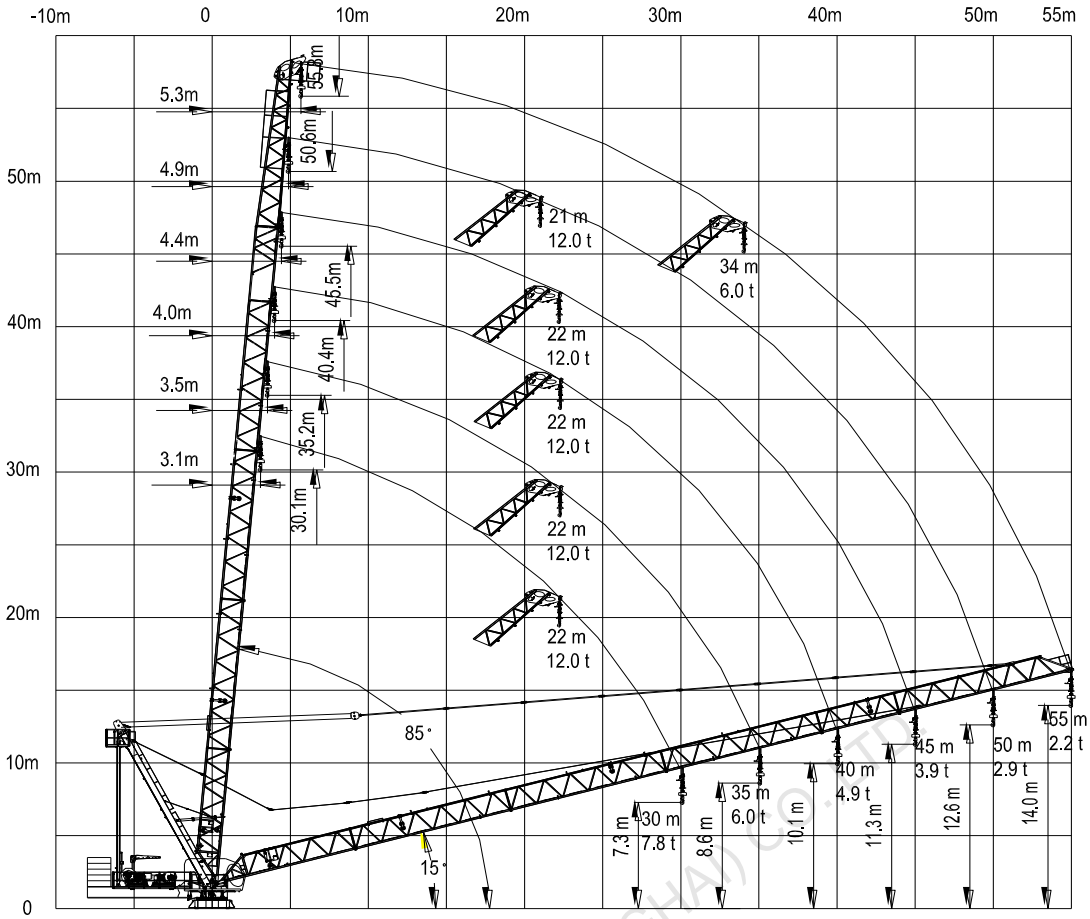

Механизмы

Системы передвижения	Механизмы	Скорость / вес электродвигателя				Канато-емкость	Мотор (KW)
		М/мин	Т	М/мин	Т		
Грузовая	75QP30HS-G8	0-46	6	0-23	12	600 м	55
		46-92	3	23-46	6		
Маховая	60LP45HZSS-G3	2 м/мин					45kw
Поворотная	JH13E	0~0.7 пов/мин					2*95N.m
Передвижения крана	RT443	12.5-25 м/мин					4*5.2
Характеристики питания (напряжение, кВт)		112KVA					
Основные электрические элементы: Schneider (преобразователь частоты, пускатель, реле)							

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO., LTD