ELMAK®

БАШЕННЫЙ КРАН С ОГОЛОВКОМ

EMK7027-16

ELMAK®

EMK7027-16

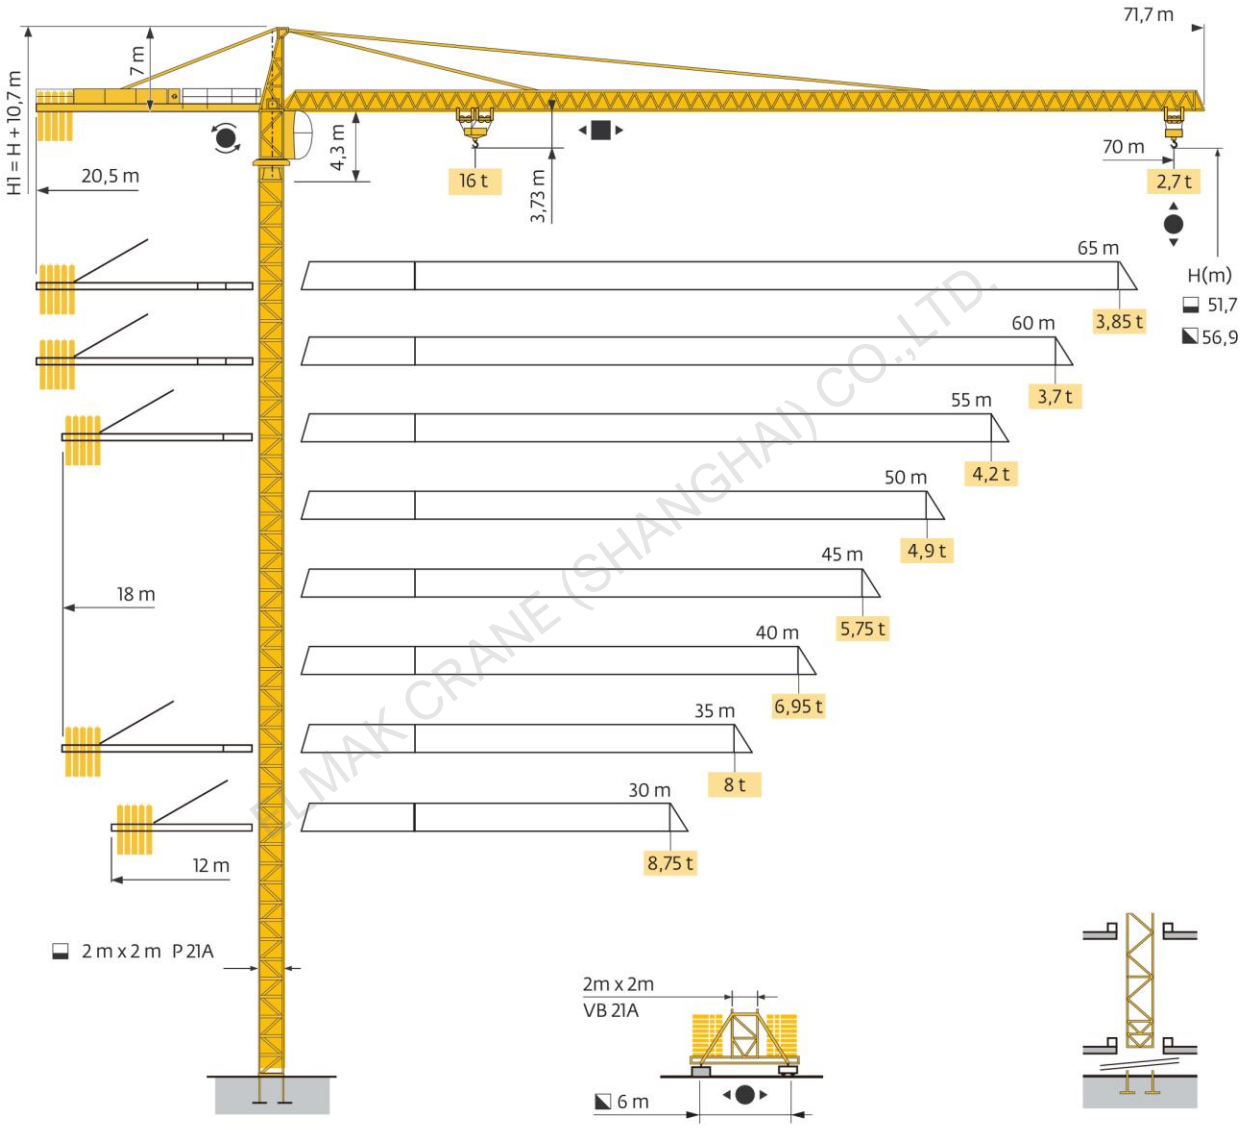

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Реакция опор мачты

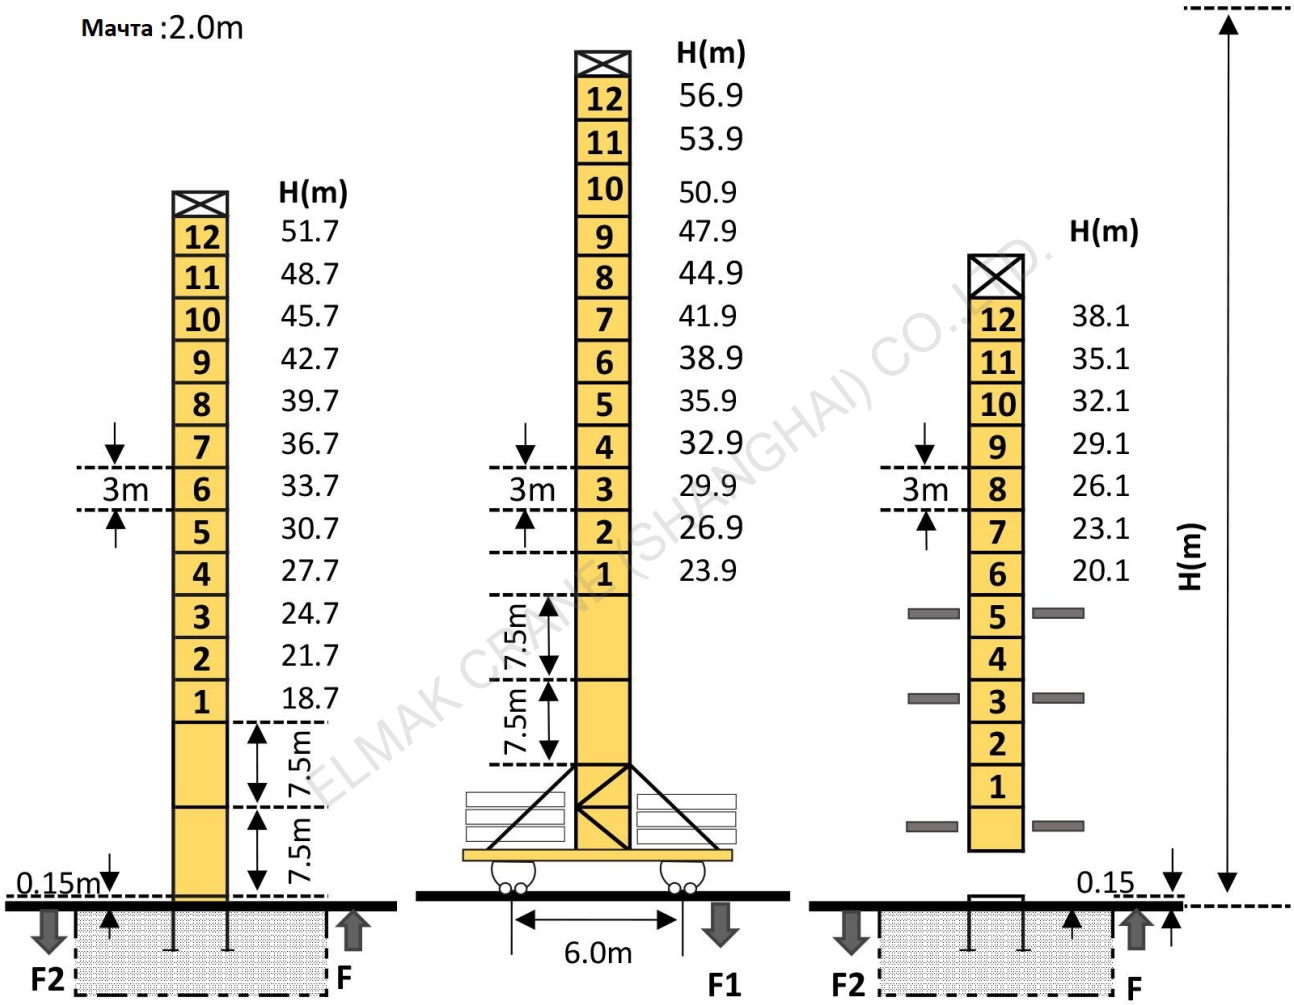

P 21A	
F2	● 148.0t
	■ 147.0t
F3	● 90.0t
	■ 97.0t
🧍	75.0t

VB 21A	
F1	● 99.0t
	■ 98.0t
🧍	88.0t

BA 66A

● В рабочем положении

■ В нерабочем положении

🧍 Без нагрузки и балласта, с максимальным вылетом стрелы и максимальной свободностоящей высотой

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO., LTD.

Кривые нагрузки

70m	3.1	16.1	17.0	20.0	22.0	25.0	27.0	27.7	31.0	32.0	35.0	37.0	40.0	42.0	45.0	47.0	50.0	52.0	55.0	57.0	60.0	62.0	65.0	67.0	70.0	m
		16.0	15.0	12.2	10.8	9.20	8.30	8.00	8.00	7.70	6.90	6.50	5.80	5.50	5.00	4.70	4.40	4.10	3.80	3.70	3.40	3.20	3.00	2.90	2.70	t
65m	3.1		17.1	20.0	22.0	25.0	27.0	29.6	32.9	35.0	37.0	40.0	42.0	45.0	47.0	50.0	52.0	55.0	57.0	60.0	62.0	65.0	m			
			16.0	13.2	11.7	10.0	9.00	8.00	8.00	7.40	7.00	6.30	6.00	5.50	5.20	4.80	4.50	4.2	4.0	3.70	3.6	3.35	t			
60m	3.1		17.1	20.0	22.0	25.0	27.0	29.6	32.9	35.0	37.0	40.0	42.0	45.0	47.0	50.0	52.0	55.0	57.0	60.0	m					
			16.0	13.2	11.7	10.0	9.00	8.00	8.00	7.40	7.00	6.30	6.00	5.50	5.20	4.80	4.50	4.2	4.0	3.70	t					
55m	3.1		17.1	20.0	22.0	25.0	27.0	29.6	32.9	35.0	37.0	40.0	42.0	45.0	47.0	50.0	52.0	55.0	m							
			16.0	13.2	11.7	10.0	9.00	8.00	8.00	7.40	7.00	6.30	6.00	5.50	5.20	4.80	4.50	4.2	t							
50m	3.1		17.4	20.0	22.0	25.0	27.0	29.6	32.9	35.0	37.0	40.0	42.0	45.0	47.0	50.0	m									
			16.0	13.5	12.0	10.2	9.30	8.00	8.00	7.60	7.10	6.50	6.10	5.60	5.30	4.90	t									
45m	3.1		17.8	20.0	22.0	25.0	27.0	30.8	34.3	35.0	37.0	40.0	42.0	45.0	m											
			16.0	13.8	12.3	10.5	9.50	8.00	8.00	7.80	7.30	6.70	6.30	5.75	t											
40m	3.1		18.4	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	35.6	37	40	m													
			16.0	14.5	12.9	11.0	10.0	8.7	8.0	8.0	7.6	6.95	t													
35m	3.1		18.4	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	35.6	m															
			16.0	14.5	12.9	11.0	10.0	8.7	8.0	8.0	t															
30m	3.1		18.6	20.0	22.0	25.0	27.0	29.0	30.0	m																
			16.0	14.6	13.0	11.1	10.0	9.15	8.75	t																

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Опорные крепления

P 20A

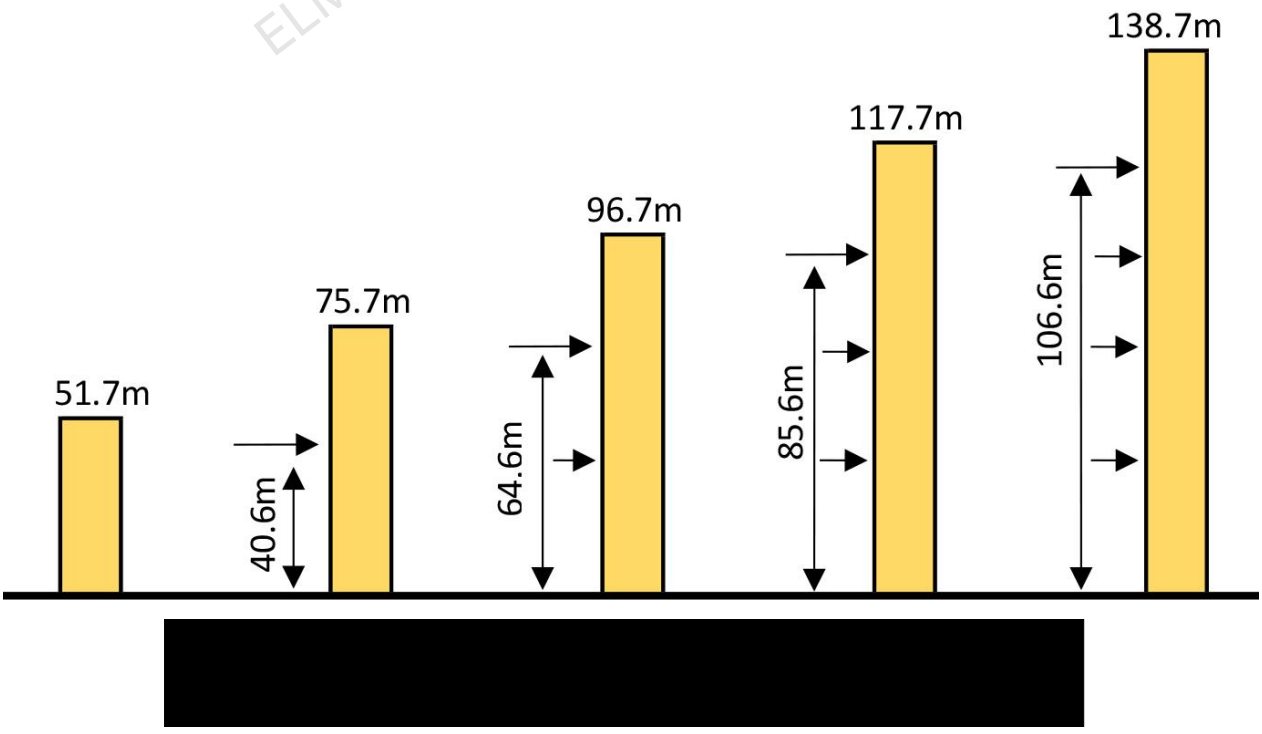

ELMAK®

EMK7027-16

Самоподъемный кран

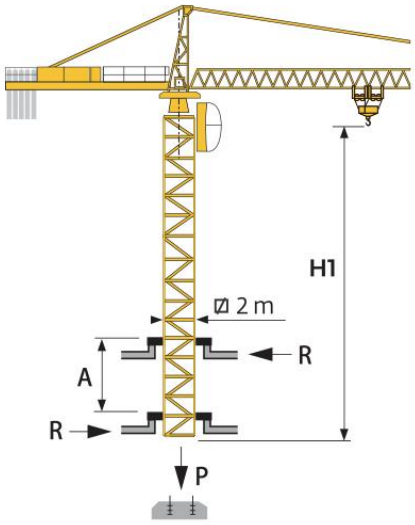

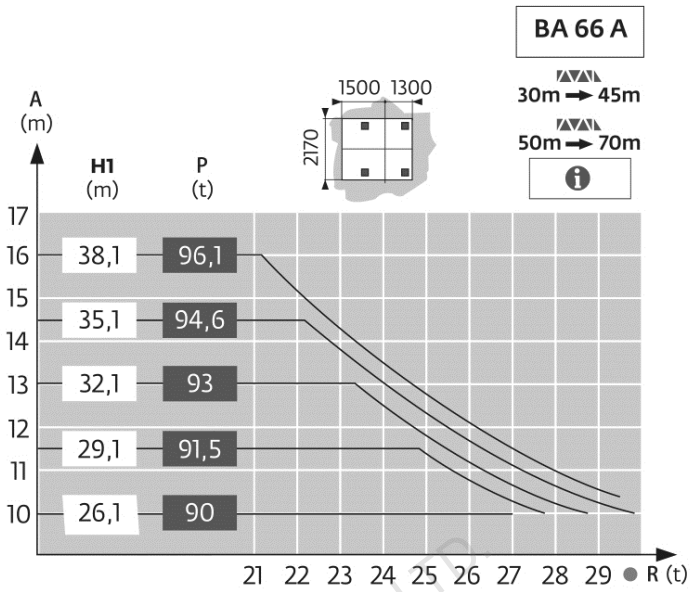

AРасстояние между обручами
P Вес крана (в рабочем состоянии)
H1 Высота крана
R Горизонтальная реакция

Механизмы

Системы передвижения	Механизмы	Скорость / вес электродвигателя				Канатоемкость	Мотор(KW)
							400V 50Hz
Грузовая	75LVF40					700m	75
		0-44	8	0-22	16		
		56	6	28	12		
		76	4	38	8		
		117	2	58.5	2.9		
Кареточная	6DVF6	0-42(16t)-84(8t)-100(4t)r/min					4
Поворотная	145SVT	0-0.7					2*5.5
Передвижения крана	55TRVF	13.5-27m/min					4*5.2
Характеристики питания (напряжение, кВт)		100LVF:125KVA/150LCC 175KVA					
Основные электрические элементы: Schneider (преобразователь частоты, пускатель, реле)							

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD