ELMAK®

БАШЕННЫЙ КРАН С ОГОЛОВКОМ

EMK7032-12

ELMAK®

EMK7032-12

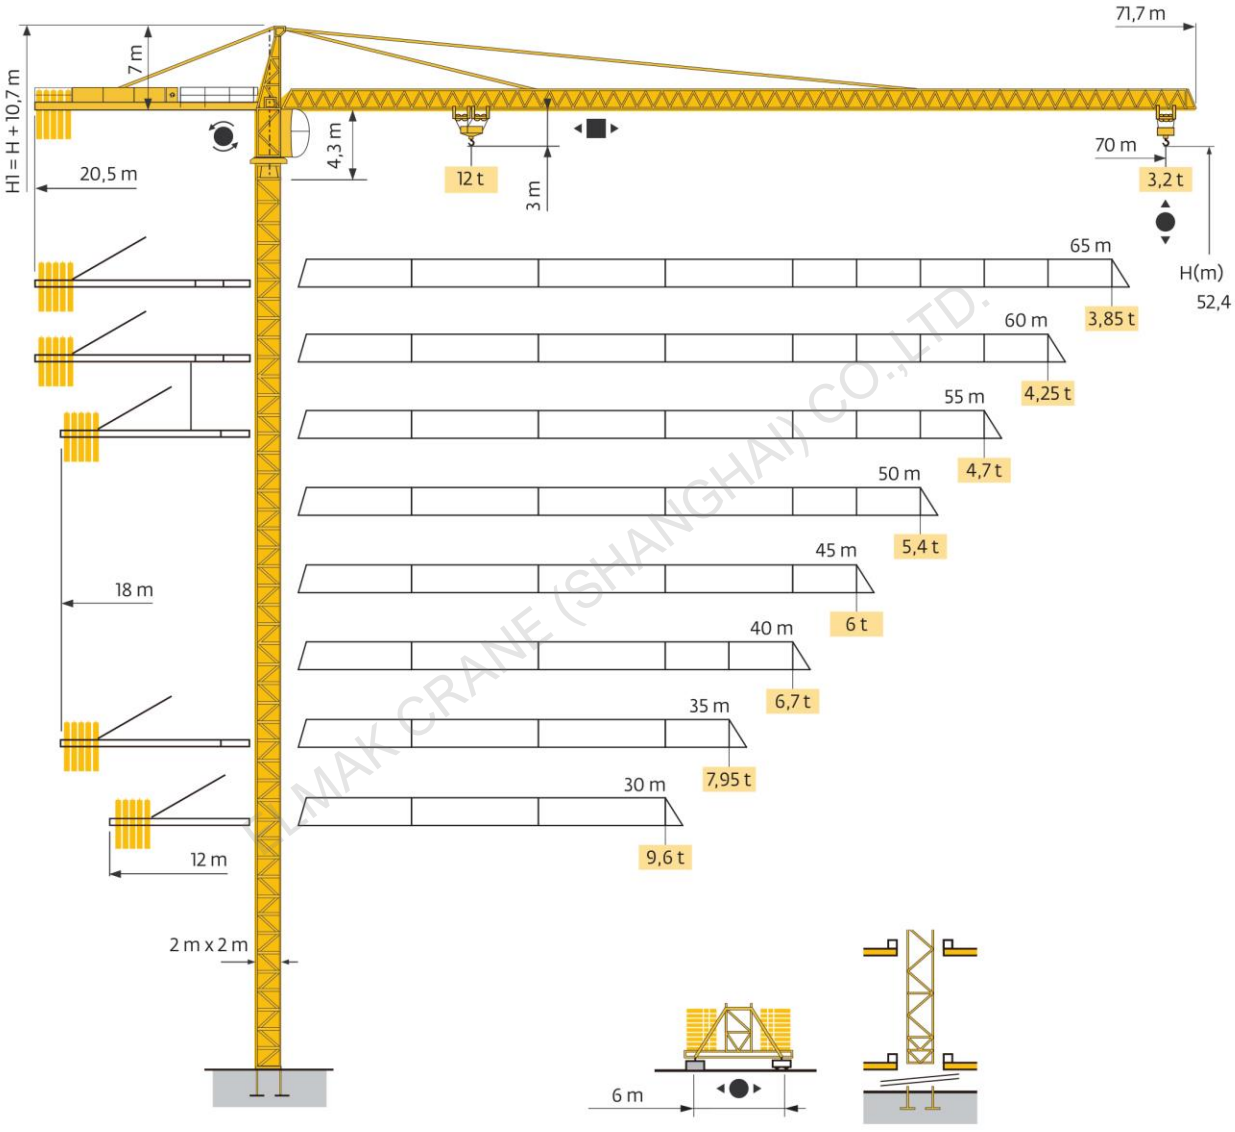

Реакция опор мачты

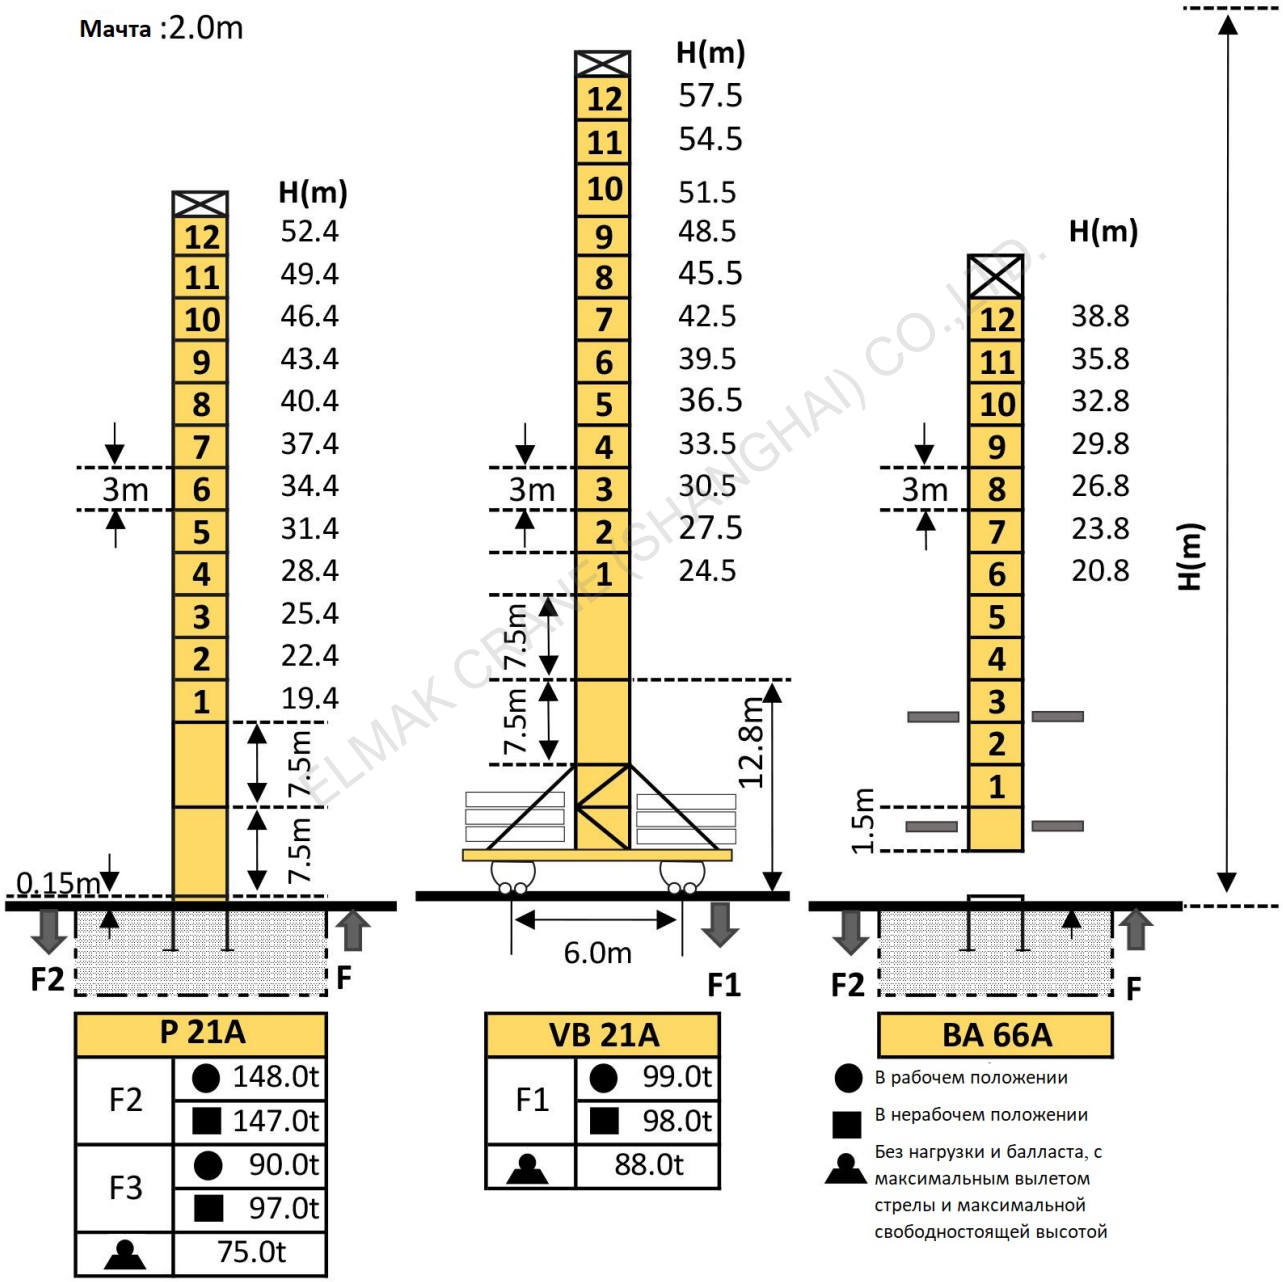

P 21A	
F2	● 148.0t
	■ 147.0t
F3	● 90.0t
	■ 97.0t
👤	75.0t

VB 21A	
F1	● 99.0t
	■ 98.0t
👤	88.0t

BA 66A
● В рабочем положении
■ В нерабочем положении
👤 Без нагрузки и балласта, с максимальным вылетом стрелы и максимальной свободностоящей высотой

ELMAK CRANE(SHANGHAI) CO.,LTD.

ELMAK®

EMK7032-12

Кривые нагрузки

70m	3.1	21.4	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	37.0	37.4	41.9	45.0	47.0	50.0	52.0	55.0	57.0	60.0	62.0	65.0	67.0	70.0 m
		12.0	11.6	10.0	9.10	8.00	7.30	6.50	6.10	6.00	6.00	5.50	5.20	4.90	4.60	4.30	4.20	3.90	3.70	3.50	3.40	3.20 t
65m	3.1		22.8	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	37.0	39.0	40.4	44.7	47.0	50.0	52.0	55.0	57.0	60.0	62.0	65.0 m		
			12.0	10.8	9.80	8.70	8.00	7.20	6.70	6.30	6.00	6.00	5.70	5.30	5.00	4.70	4.50	4.20	4.10	3.85 t		
60m	3.1		22.8	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	37.0	39.0	40.4	44.7	47.0	50.0	52.0	55.0	57.0	60.0 m				
			12.0	10.8	9.80	8.70	8.00	7.20	6.70	6.30	6.00	6.00	5.70	5.30	5.00	4.70	4.50	4.25 t				
55m	3.1		22.8	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	37.0	39.0	40.4	44.7	47.0	50.0	52.0	55.0 m						
			12.0	10.8	9.80	8.70	8.00	7.20	6.70	6.30	6.00	6.00	5.70	5.30	5.00	4.70 t						
50m	3.1		23.3	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	37.0	40.0	41.2	45.7	47.0	50.0 m								
			12.0	11.1	10.1	8.90	8.20	7.40	6.90	6.20	6.00	6.00	5.70	5.40 t								
45m	3.1		23.8	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	37.0	40.0	42.0	45.0 m										
			12.0	11.3	10.3	9.10	8.40	7.60	7.10	6.40	6.00	6.00 t										
40m	3.1		24.0	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	37.0	40.0 m												
			12.0	11.8	10.8	9.50	8.80	7.90	7.40	6.70 t												
35m	3.1		24.8	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0 m														
			12.0	11.9	10.8	9.60	8.90	7.95 t														
30m	3.1		24.9	25.0	27.0	30.0 m																
			12.0	11.9	10.9	9.60 t																

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Опорные крепления

P 20A

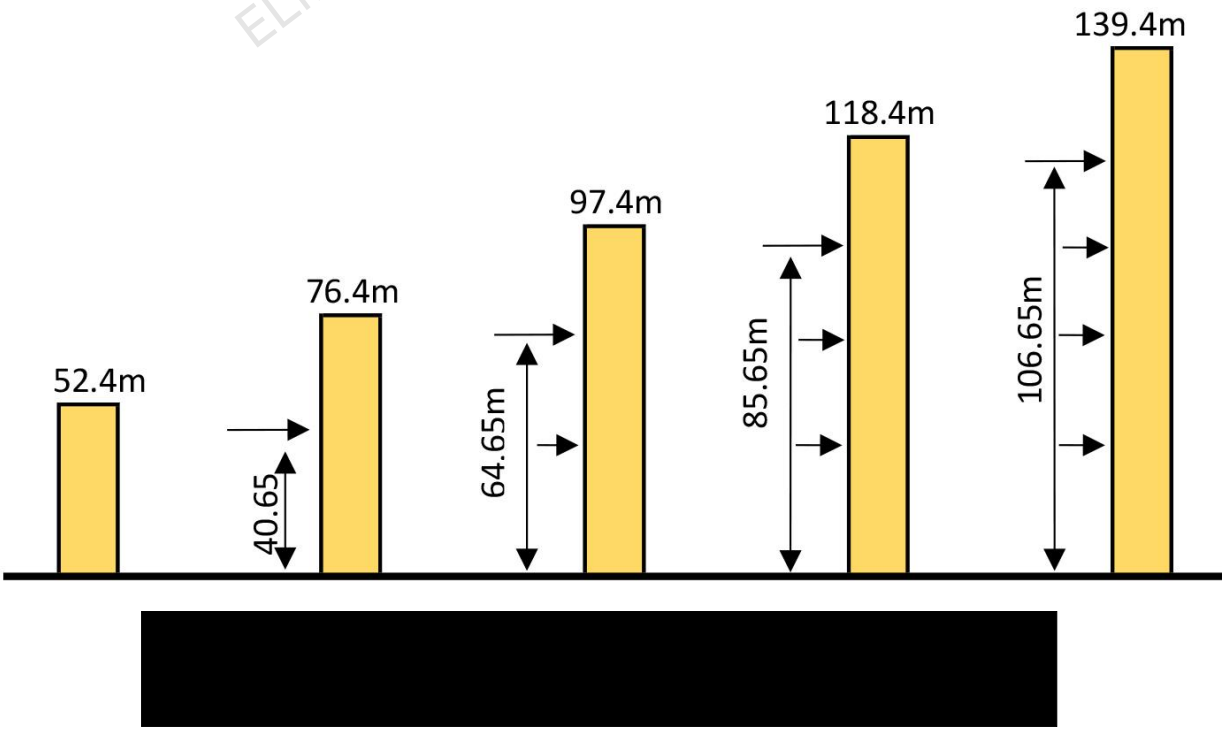

ELMAK®

EMK7032-12

Самоподъемный кран

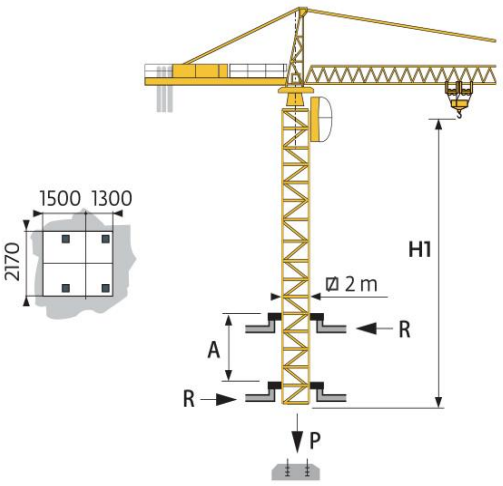

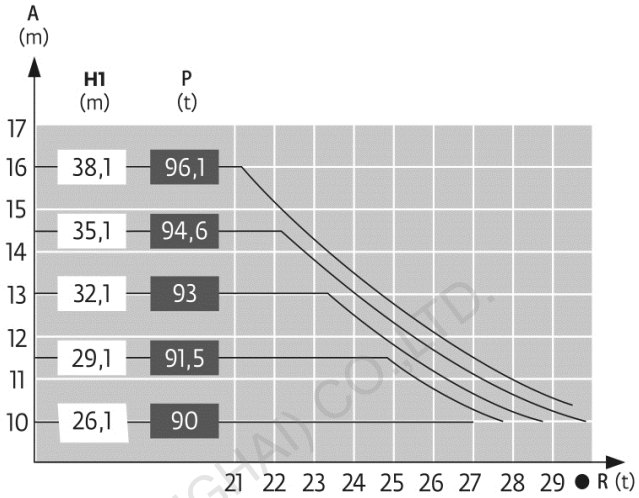

A Расстояние между обручами H1 Высота крана R Горизонтальная реакция
P Вес крана (в рабочем состоянии)

Механизмы

Системы передвижения	Механизмы	Скорость / вес электродвигателя				Канатоемкость	Мотор (KW)
		М/мин	Т	М/мин	Т		400V 50Hz
Грузовая	70RCS 30					523m	51
		0-40	6	0-20	12		
		0-80	3	0-40	6		
	75LVF30	44	6	22	12	570m	55
		56	4.5	28	9		
		80	3	40	6		
		116	1.5	58	3		
Кареточная	6D3V4	15-50(12t)-100(6t)r/min					5.4
Поворотная	RVF162	0-0.7 пов/мин					2*5.5
Передвижения крана	RT544 A1 2V R≥13m	13.5-27m/min					4*5.2
Характеристики питания (напряжение, кВт)		70RCS :110KVA/75LVF:100KVA					
Основные электрические элементы: Schneider (преобразователь частоты, пускатель, реле)							

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.