ELMAK®

БАШЕННЫЙ КРАН С ОГОЛОВКОМ

EMK8030-20

ELMAK®

EMK8030-20

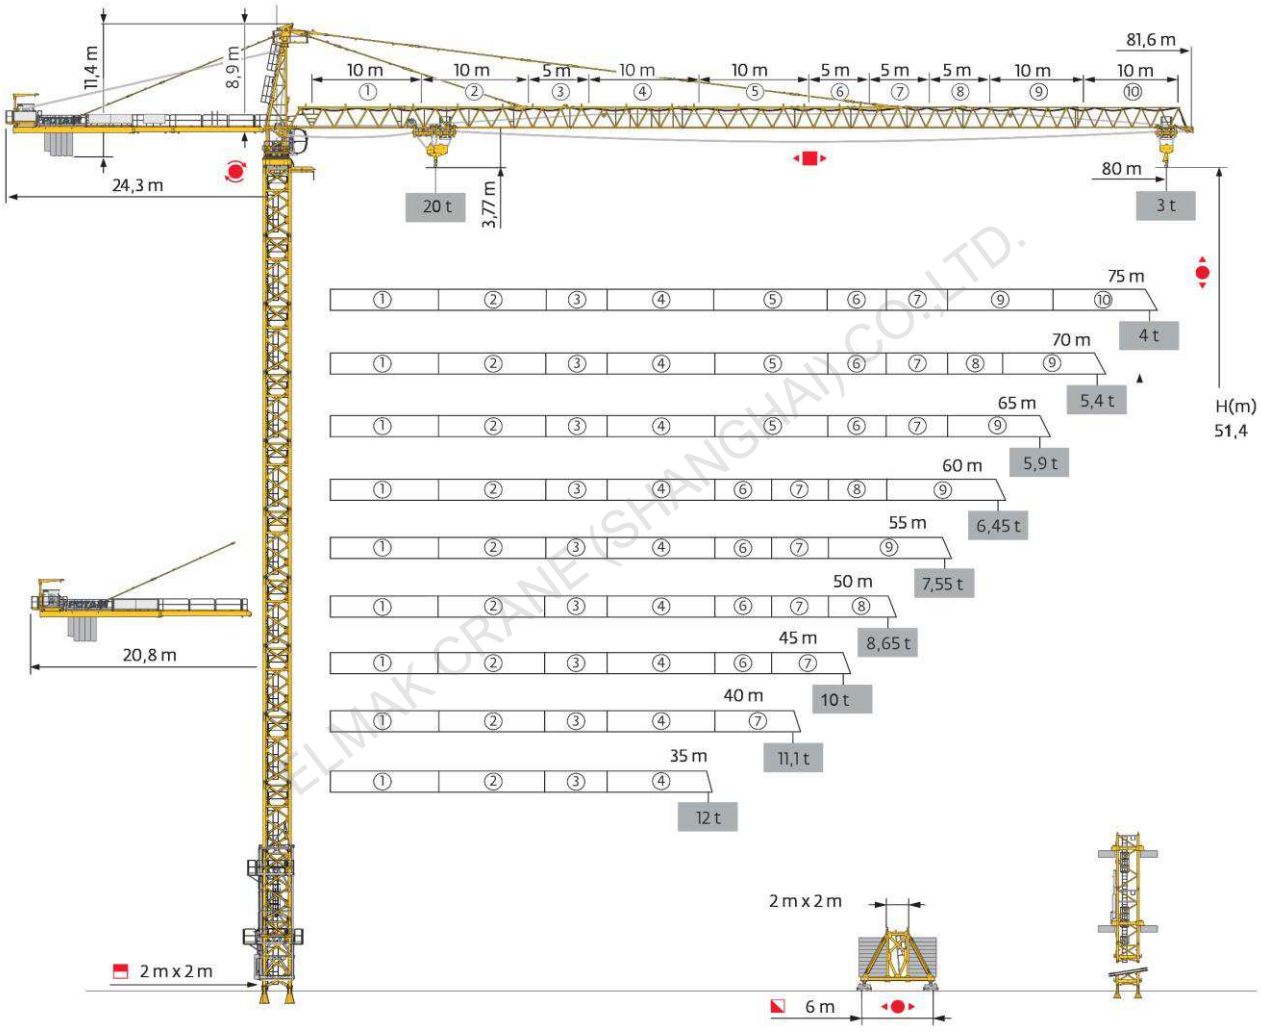

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Реакция опор мачты

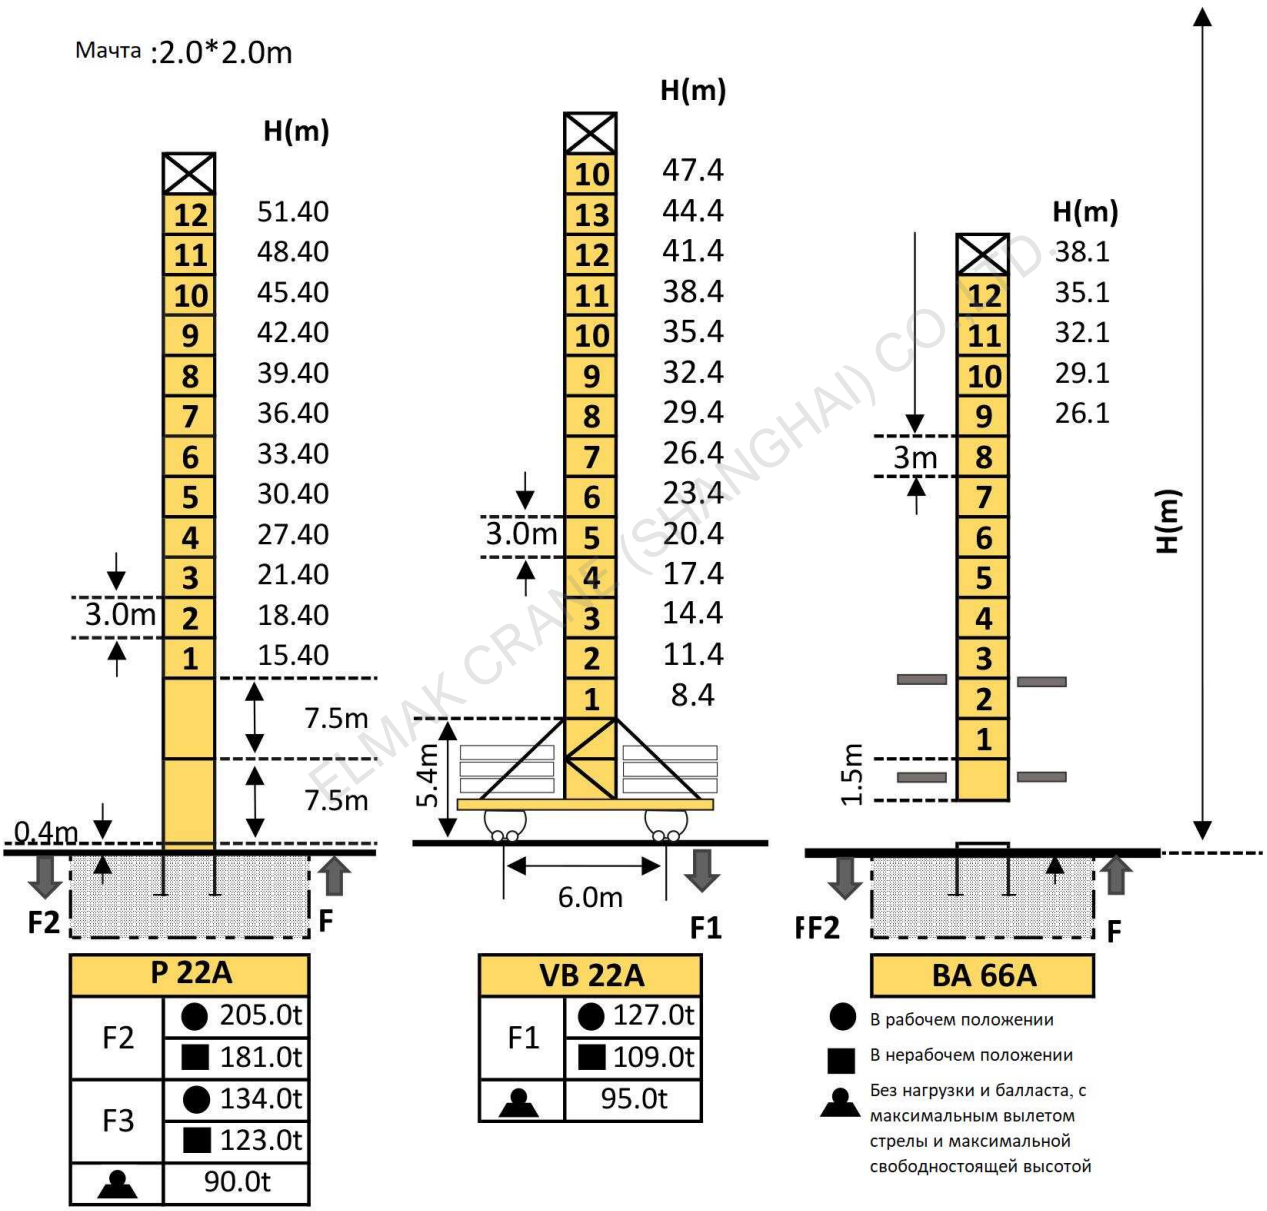

P 22A	
F2	● 205.0t
	■ 181.0t
F3	● 134.0t
	■ 123.0t
👤	90.0t

VB 22A	
F1	● 127.0t
	■ 109.0t
👤	95.0t

BA 66A
● В рабочем положении
■ В нерабочем положении
👤 Без нагрузки и балласта, с максимальным вылетом стрелы и максимальной свободностоящей высотой

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO., LTD.

EMK8030-20

Кривые нагрузки

80m	3.75	14.3	15.0	17.0	20.0	22.0	25.0	25.2	27.2	30.0	32.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	m
		20.0	20.0	20.0	16.7	14.8	12.6	12.5	11.5	10.0	10.0	9.30	7.90	6.80	5.90	5.20	4.60	4.20	3.70	3.40	3.00	t
75m	3.75	15.6	17.0	20.0	22.0	25.0	27.0	27.7	29.9	33.2	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	m		
		20.0	20.0	18.6	16.6	14.2	12.5	11.5	10.0	10.0	8.90	7.70	7.70	6.80	6.00	5.30	4.80	4.30	4.00	t		
70m	3.75	18.0	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	32.3	36.8	38.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	m				
		20.0	20.0	19.8	17.1	15.6	13.7	12.5	11.5	10.0	10.0	9.30	8.20	7.30	6.60	5.90	5.40	t				
65m	3.75	18.1	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	32.4	35.9	39.0	41.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	m					
		20.0	20.0	19.9	17.1	15.6	13.7	12.5	11.5	10.0	10.0	9.30	8.20	7.30	6.60	5.90	t					
60m	3.75	17.8	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	31.9	35.4	40.0	42.0	45.0	50.0	55.0	60.0	m						
		20.0	20.0	19.5	16.8	15.3	13.5	12.5	11.5	10.0	10.0	9.10	8.10	7.20	6.45	t						
55m	3.75	18.5	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	33.2	37.8	42.0	44.0	50.0	55.0	m							
		20.0	20.0	20.0	17.6	16.1	14.1	13.1	12.5	11.5	10.0	10.0	8.50	7.55	t							
50m	3.75	18.9	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	33.8	38.4	43.0	45.0	50.0	m								
		20.0	20.0	20.0	18.0	16.4	14.5	13.4	12.5	11.5	10.0	10.0	8.65	t								
45m	3.75	18.5	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	33.1	35.7	40.0	45.0	m									
		20.0	20.0	20.0	17.5	16.0	14.1	13.0	12.5	12.5	11.0	10.0	t									
40m	3.75	18.7	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	33.5	36.2	40.0	m										
		20.0	20.0	20.0	17.8	16.3	14.3	13.2	12.5	12.5	11.1	t										
35m	3.75	18.9	22.0	25.0	27.0	30.0	32.0	35.0	m													
		20.0	20.0	18.1	16.5	14.5	13.4	12.0	t													

MAK CRANE MACHINERY CO., LTD.

Опорные крепления

P 80A H > 220.4m

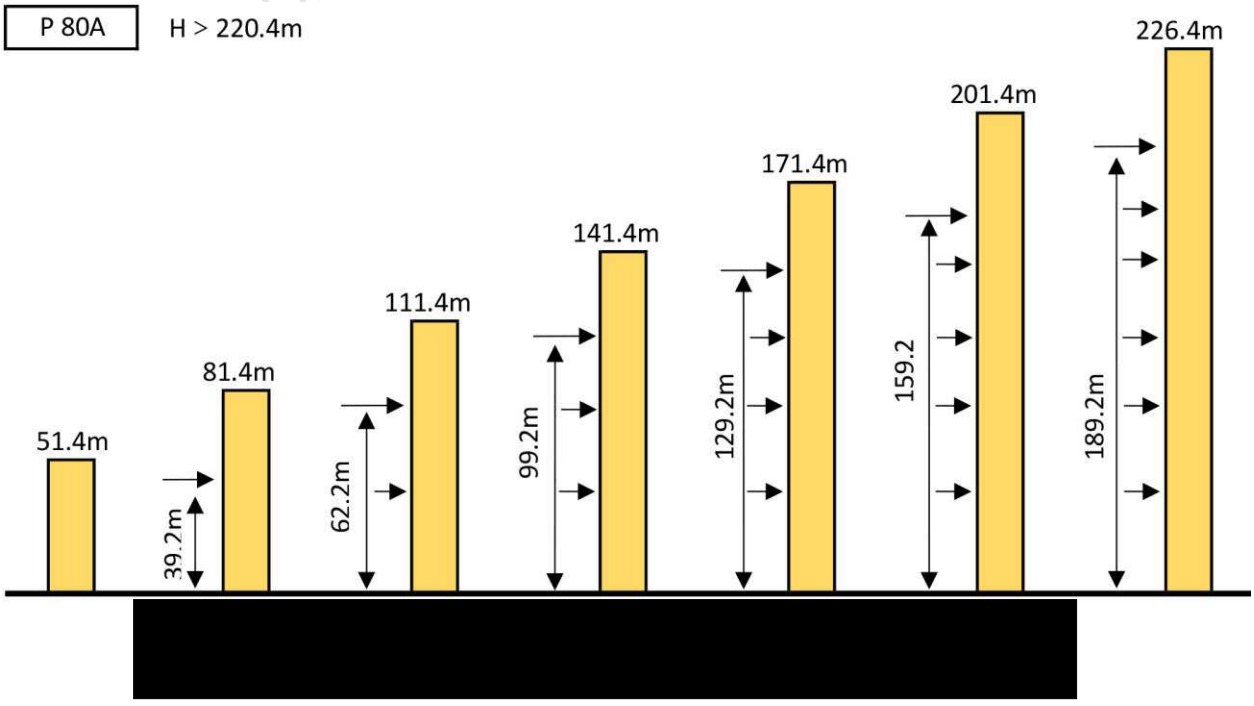

ELMAK®

EMK8030-20

Самоподъемный кран

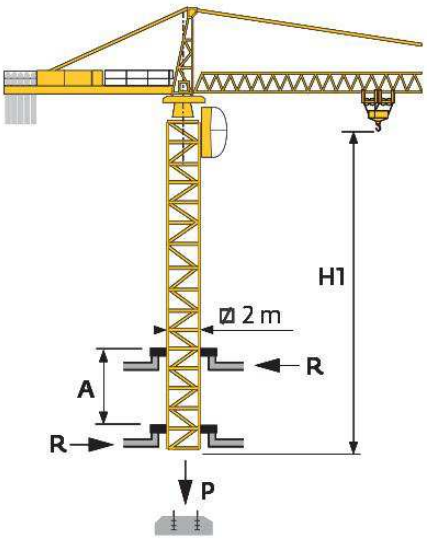

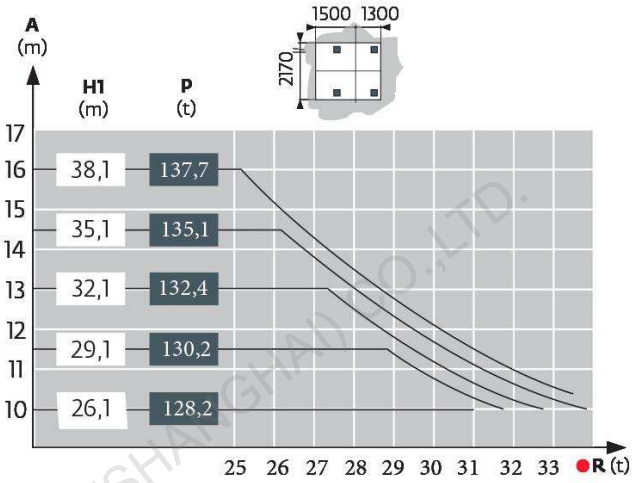

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Механизмы

Системы передвижения	Механизмы	Скорость / вес электродвигателя				Канатоемкость	Мотор (KW)
		М/мин	Т	М/мин	Т		400V 50Hz
Грузовая	100QP50HS					726m	75
		0-30	12.5	0-15	25		
		40	9	20	18		
		57	6	28.5	12		
		78	2.7	39	5.4		
	150LVF63GH Optima	44	12.5	23	25	1200m	110
		76	6.5	42	13		
		101	4.4	60	8.8		
		138	2.7	84	5.4		
		191	1	96	3.6		
Кареточная	15PVF18B	0-64(25t) 0-100(12.5t) 0-110(6.25t)					7.4
Поворотная	HX195/150	0-8r/min					3*9
Передвижения крана	RT544 A1 2V R≥13m	13.5-27m/min					4*5.2
Характеристики питания (напряжение, кВт)		106KVA					
Основные электрические элементы: Schneider (преобразователь частоты, пускатель, реле)							

[redacted]