ELMAK®

ООО Элмак кран (Шанхай)

БАШЕННЫЙ КРАН БЕЗ ОГОЛОВКА

[redacted]

EMT5517-8

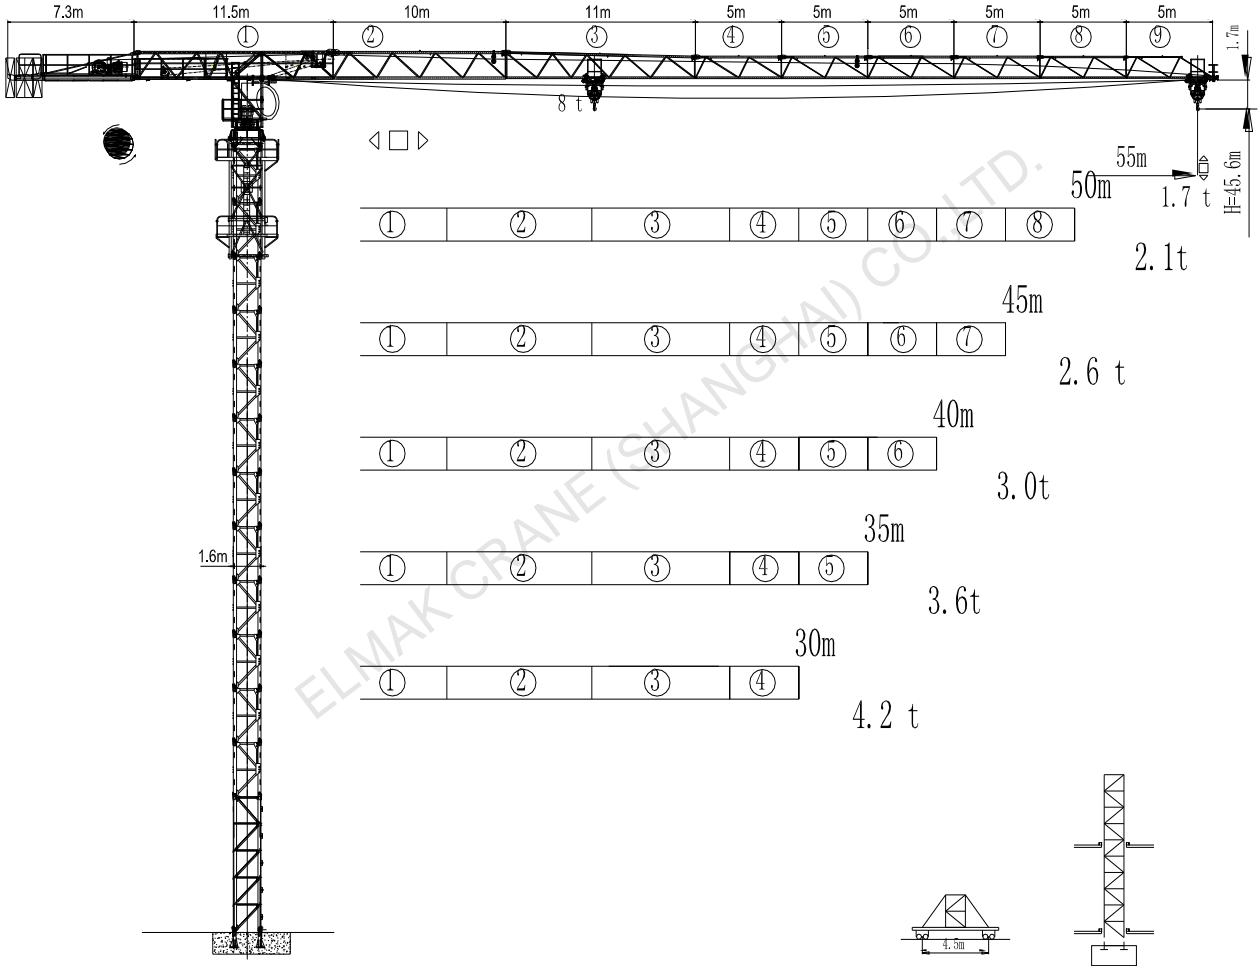
7.3m
11.5m
10m
11m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
8 t
1.7m
55m
50m
1.7 t
H=45.6m
2.1t
45m
2.6 t
40m
3.0t
35m
1.6m
3.6t
30m
4.2 t
4.3m
ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Реакция опор мачты

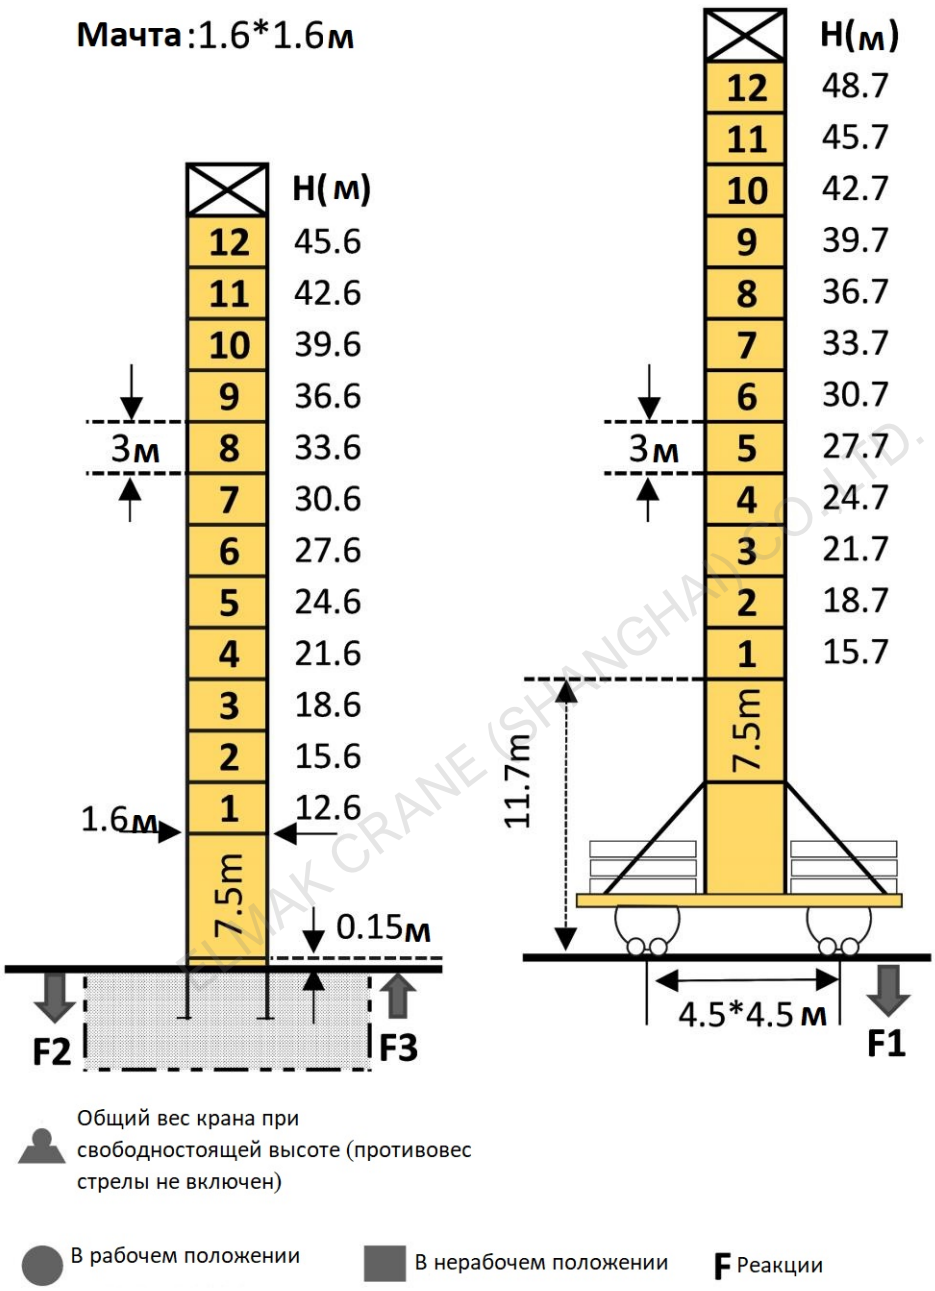

Общий вес крана при свободностоящей высоте (противовес стрелы не включен)

В рабочем положении

В нерабочем положении

F Реакции

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Самоподъемный кран

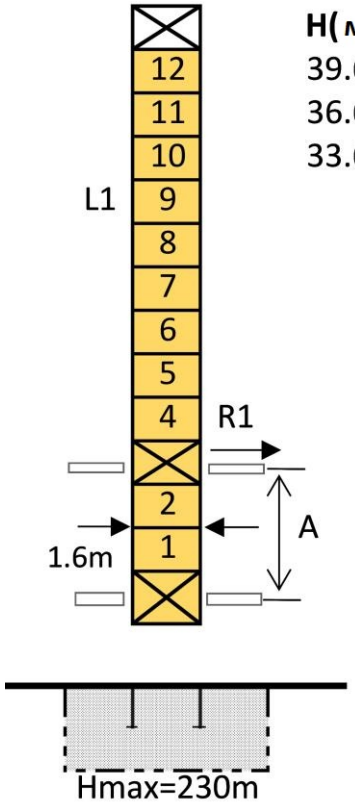

Amin	7.0 м
Rmax	21.0 т
Pmax	87.2 т
	44.0т

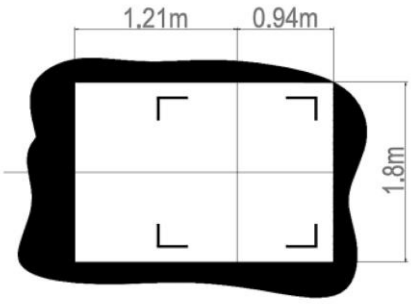

Кривые нагрузки

55 м 2.5

14.4	15.0	18.0	20.0	23.0	25.0	26.4	26.8	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	м
8.00	7.66	6.23	5.53	4.71	4.27	4.00	4.00	3.52	2.94	2.51	2.18	1.92	1.70	т

50 м 2.5

15.5	18.0	23.0	23.0	25.0	28.5	28.9	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	м
8.00	6.75	5.99	5.11	4.64	4.00	4.00	3.83	3.21	2.74	2.39	2.10	т

45 м 2.5

16.6	18.0	20.0	23.0	25.0	30.0	30.5	31.0	35.0	40.0	45.0	м
8.00	7.29	6.47	5.53	5.02	4.07	4.00	4.00	3.48	2.99	2.60	т

40 м 2.5

16.6	18.0	20.0	23.0	25.0	30.0	30.5	31.1	35.0	40.0	м
8.00	7.35	6.52	5.60	5.10	4.10	4.00	4.00	3.50	3.00	т

35 м 2.5

17.0	180	20.0	23.0	25.0	30.0	31.4	31.9	35.0	м
8.00	7.50	6.66	5.69	5.17	4.20	4.00	4.00	3.60	т

30 м 2.5

17.0	18.0	20.0	23.0	25.0	30.0	м
8.00	7.51	56.67	5.70	5.18	4.20	т

ELMAK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.

Опорные крепления

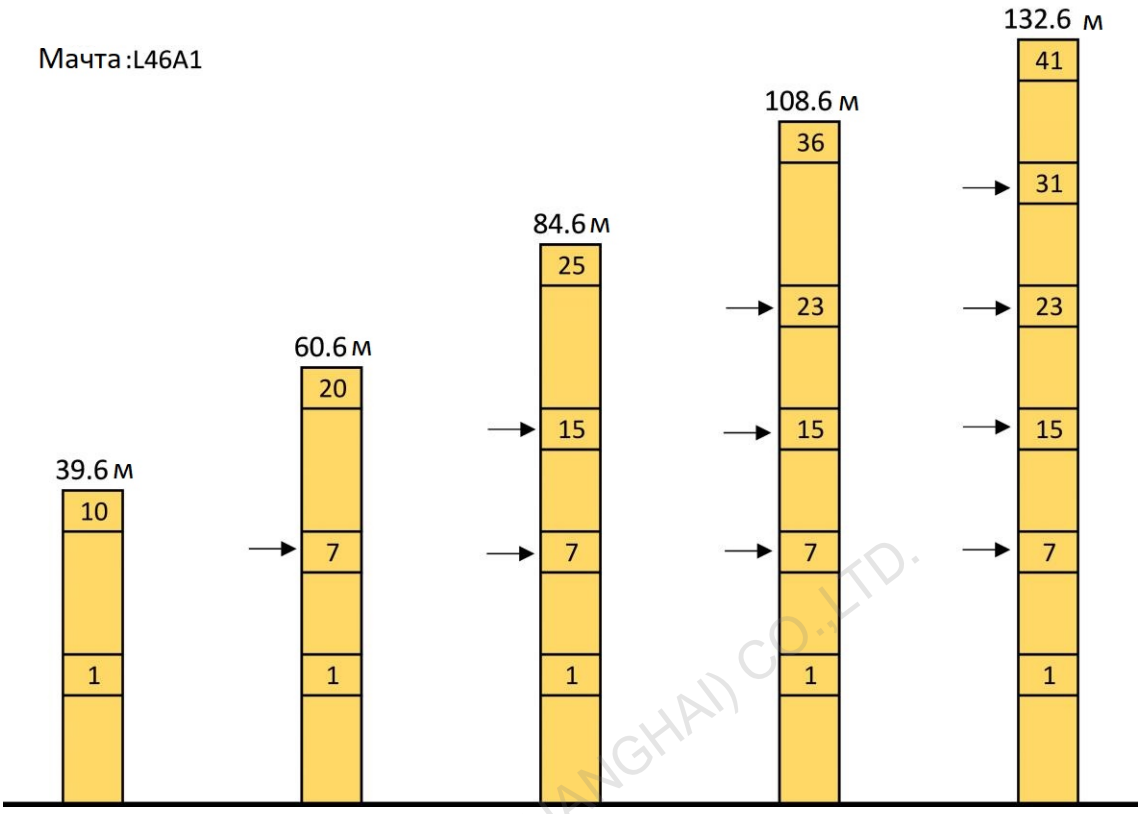

Механизмы

Системы передвижения	Механизмы	Скорость / вес электродвигателя				Канатоемкость	Мотор (KW)
		М/мин	Т	М/мин	Т		
Грузовая	40QP20HS-CG5					500 м	30
		0-40	4.0	0-20	8.0		
		0-80	2.0	0-40	4.0		
Кареточная	95JXL	0-58 м/мин					95N.m
Поворотная	RCV95	0-0.7 пов/мин					95N.m*2
Передвижения крана	RT324C1	12.5/25 м/мин					2*5.2
Основные электрические элементы: Schneider (преобразователь частоты, пускатель, реле)							

AK CRANE (SHANGHAI) CO.,LTD.