


ELMAK[®]












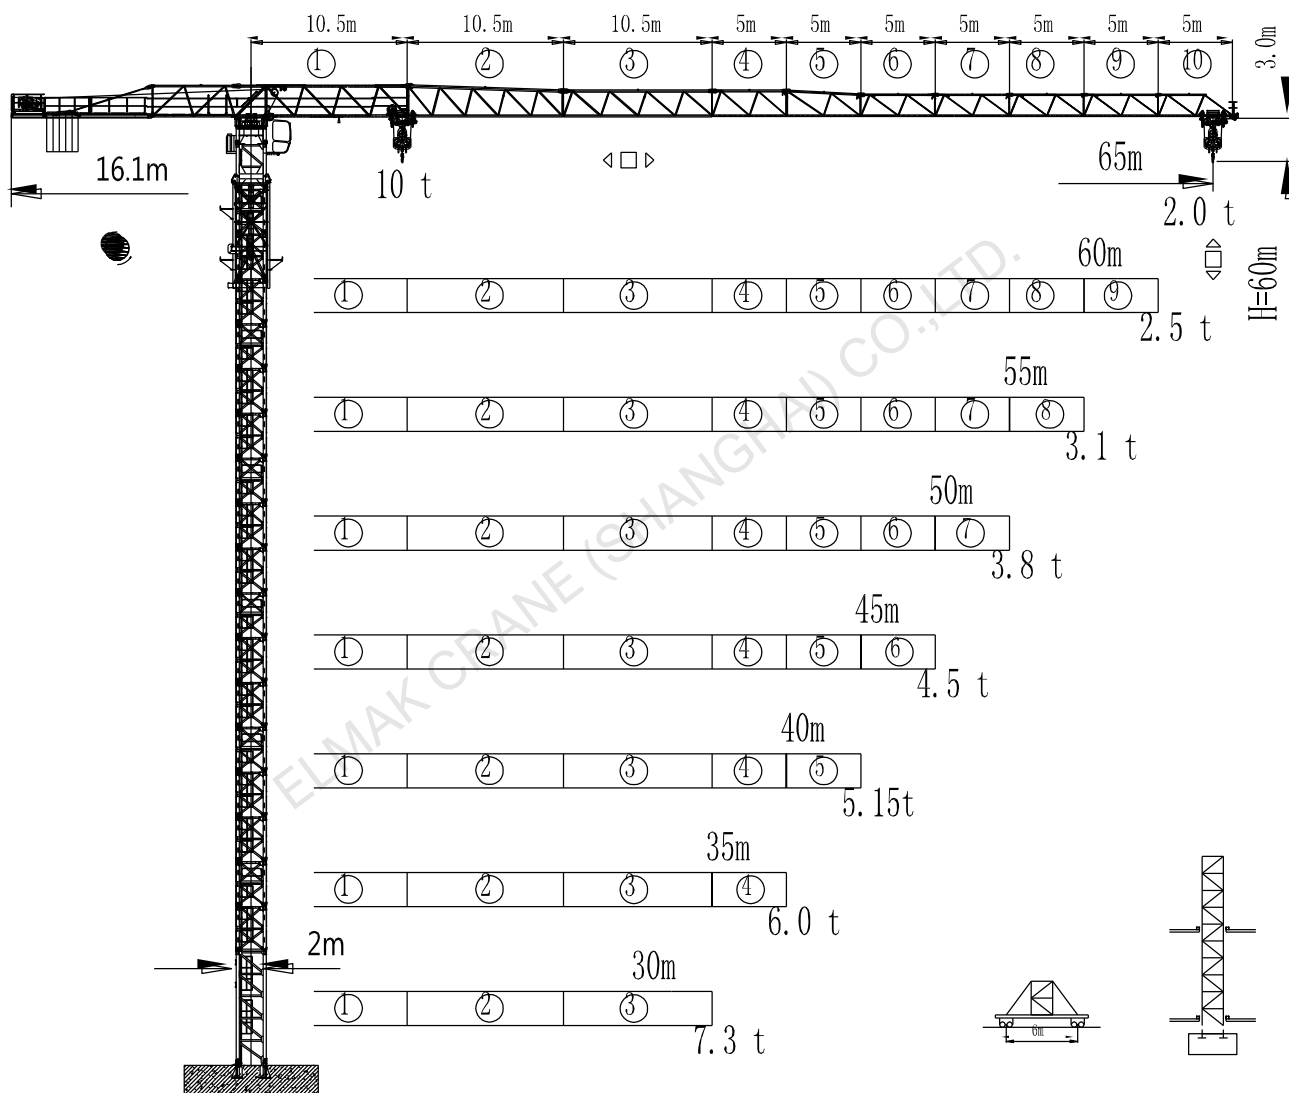




ООО Элмак кран (Шанхай)


**БАШЕННЫЙ КРАН
БЕЗ ОГОЛОВКА**

EMT6520-10






Кривая нагрузок

	Канат	R(Cmax)	C(max)	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0
		M	T												
65M		18.50	10.00	10.00	10.00	9.13	7.03	5.63	4.63	3.87	3.29	2.82	2.44	2.12	1.85
		33.70	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.77	4.02	3.44	2.97	2.59	2.27	2.00
60M		19.70	10.00	10.00	10.00	9.82	7.58	6.09	5.02	4.22	3.60	3.10	2.69	2.35	
		35.90	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.37	3.75	3.25	2.84	2.50	
55M		20.90	10.00	10.00	10.00	10.00	8.16	6.57	5.43	4.58	3.92	3.39	2.95		
		38.20	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.73	4.06	3.53	3.10		
50M		22.10	10.00	10.00	10.00	10.00	8.69	7.01	5.81	4.91	4.21	3.65			
		40.30	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.36	3.80			
45M		22.60	10.00	10.00	10.00	10.00	8.94	7.22	5.99	5.07	4.35				
		41.40	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.50				
40M		22.90	10.00	10.00	10.00	10.00	9.07	7.33	6.09	5.15					
		40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00					
35M		22.70	10.00	10.00	10.00	10.00	8.96	7.23	6.00						
		35.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
30M		22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.04	7.30							
		30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00							

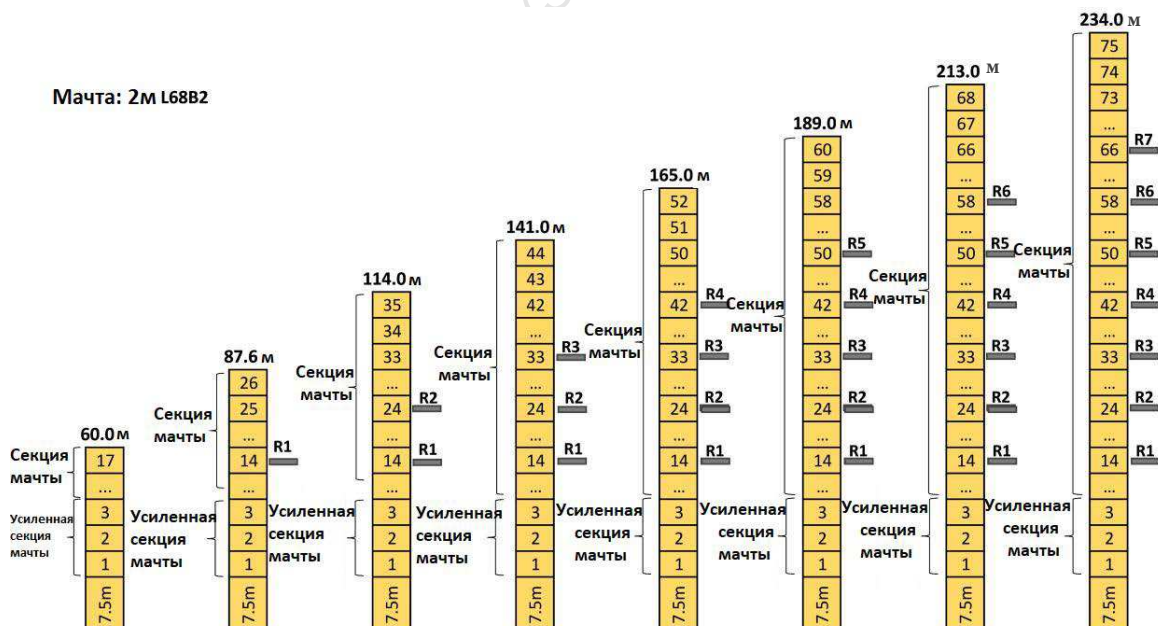Опорные крепления


Реакция опор мачты

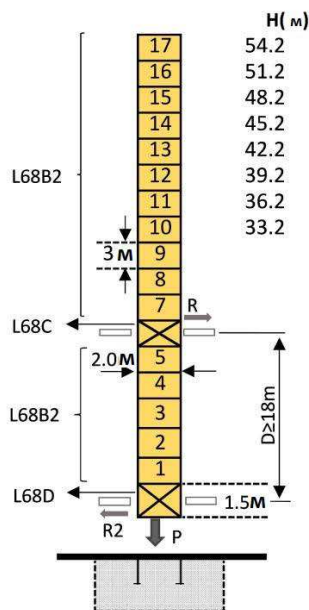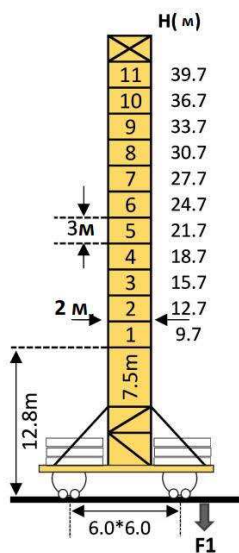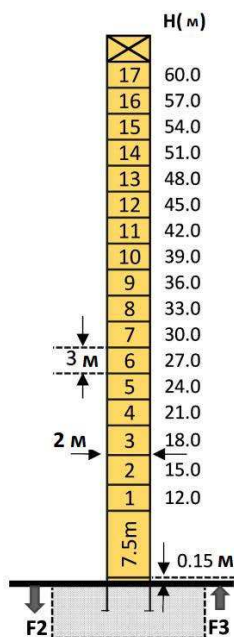


	●	■
F2	134.4t	162.9t
F3	86.9t	75.6t
Person	57.0t	

	●	■
F1	62.5t	56.4t
Person	68.0t	

Amin	Rmax	Pmax
18.0m	33.5t	114.0t
Person	69.0t	

Общий вес крана при свободностоящей высоте (противовес стрелы не включен)
 ● В рабочем положении ■ В нерабочем положении

F Реакции



Механизмы

Системы передвижения	Механизмы	Скорость / вес электродвигателя				Канатоемкость	Мотор (KW)
		М/мин	T	М/мин	T		
Грузовая	55RCS25	0-40	5.00	0-22	10.00	500м > 500м*	40
		0-80	2.50	0-44	5.00		
	45JLF25	0-36	5.00	0-21	10.00	45	
		0-72	2.50	0-42	5.00		
		0-108	1.25	0-54	2.50		
Кареточная	120JXL	0-63					5.5kw/120N.m
Поворотная	RCV95	0-0.7					2*5.5kw/2*95N.m
Передвижения крана	RT443	12.5-25					4*5.2